



KONICA MINOLTA

bizhub C454e

- ✓ A3 multifunktionalitet i farver
- ✓ Op til 45 farvesider i minuttet

✓ Funktioner



- Farve
- Sort/hvid

Kopi



- Super G3-fax
- Pc-fax
- i-fax
- IP-fax

Fax



- Farve
- Sort/hvid
- PCL/PS
- Lokal/netværk
- USB

Print



- Genudskrivning
- Distribution
- Deling
- Boks-til-boks
- Boks-til-USB

Boks



- Farve
- Sort/hvid
- Scan-til-e-mail
- Scan-til-mig
- Scan-til-SMB
- Scan-til-hjem
- Scan-til-FTP
- Scan-til-boks
- Scan-til-USB
- Scan-til-WebDAV
- Scan-til-DPWS
- TWAIN-netværk


Scan




Teknologioversigt



Funktionsdiagram

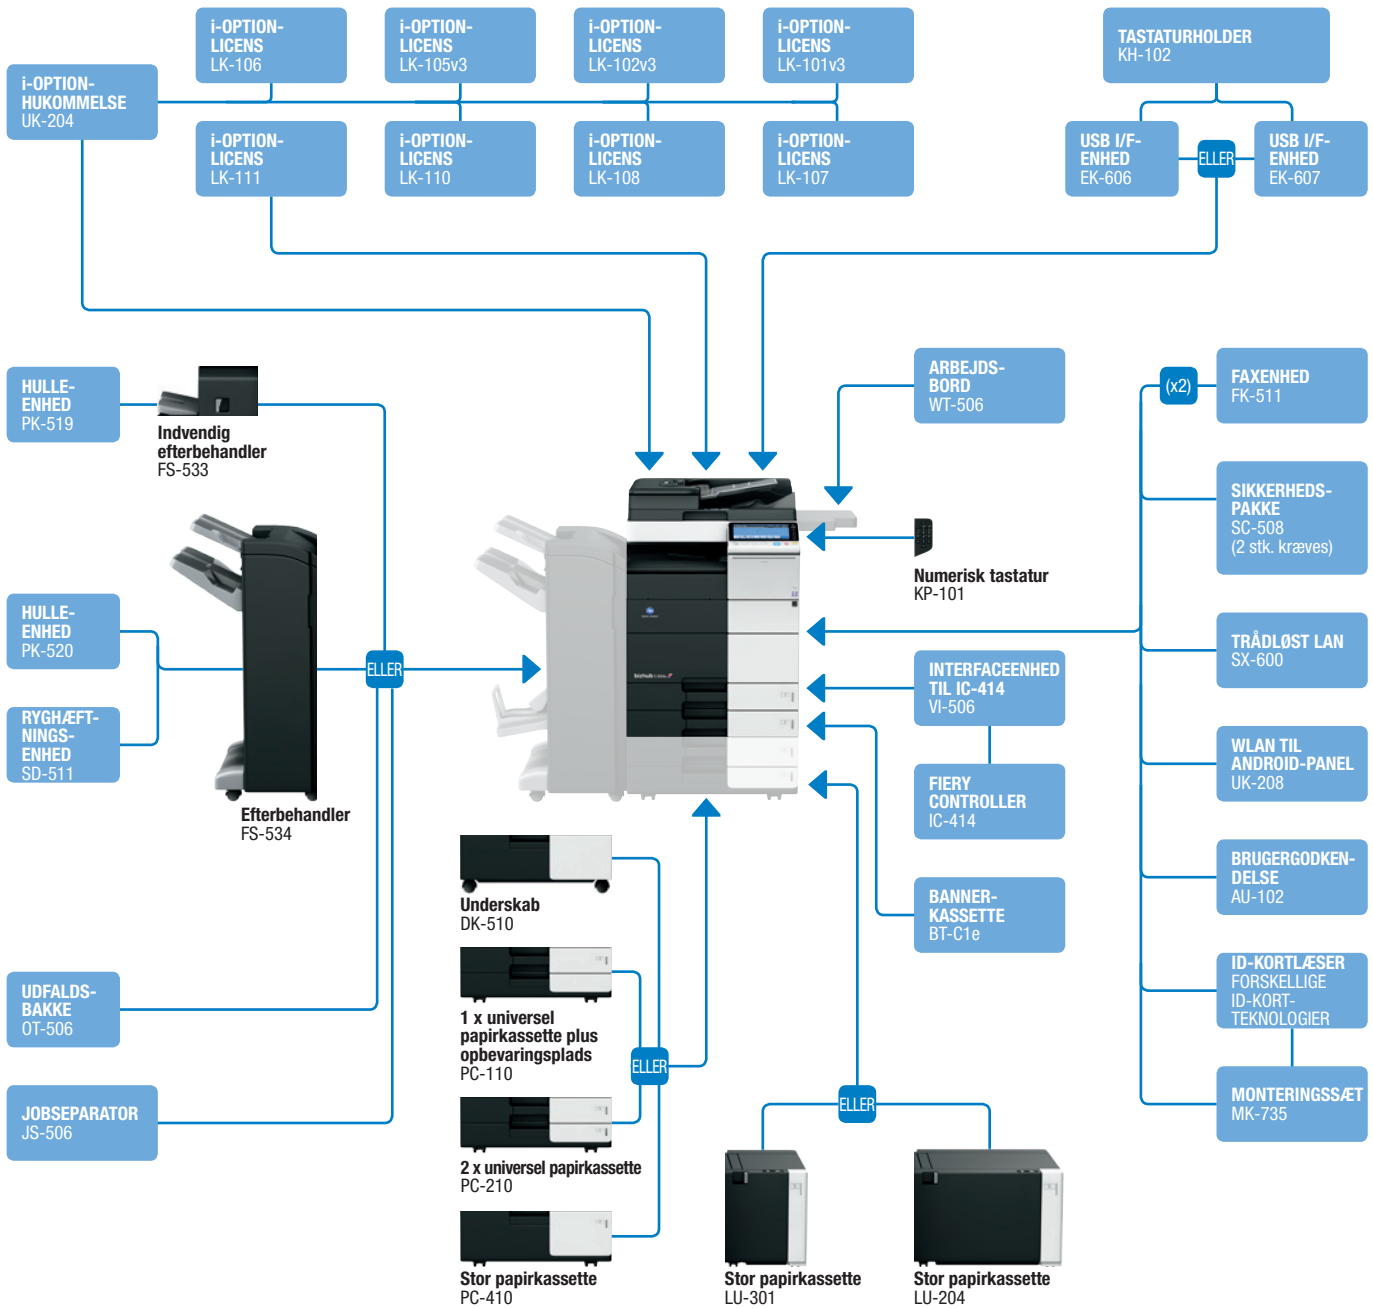

Efterbehandling

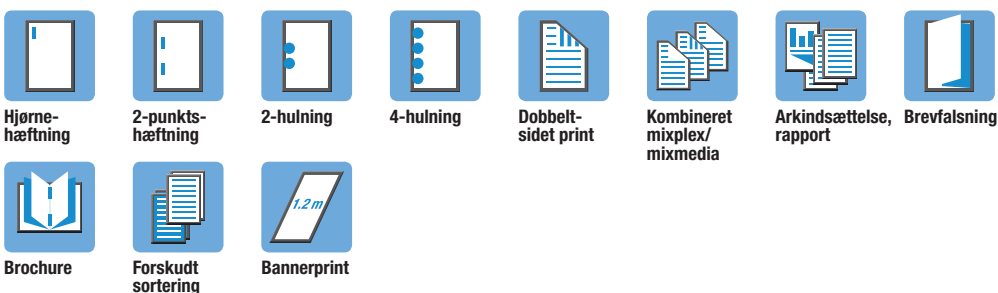

Beskrivelser

bizhub C454e	Multifunktionsprinter, der printer 45 sort/hvide sider/min. og 45 farvesider/min. Standard Emperon™ controller med understøttelse af PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 og XPS. Papirkapacitet på 500 + 500 ark og 150 ark ved manuel indføring. Medier fra A6 til SRA3, 1,2-m banner og 52-300 g/m ² . 2 GB hukommelse, 250 GB harddisk og Gigabit Ethernet-standard
PC-110 1 x universel papirkassette	A5-A3, 500 ark, 52-256 g/m ²
PC-210 2 x universel papirkassette	A5-A3, 500 ark, 52-256 g/m ²
PC-410 Stor papirkassette	A4, 2.500 ark, 52-256 g/m ²
LU-204 Stor papirkassette	A4-SRA3, 2.500 ark, 52-256 g/m ²
LU-301 Stor papirkassette	A4, 3.000 ark, 52-256 g/m ²
DK-510 Underskab	Opbevaring af f.eks. printmedier eller andre materialer
FS-533 Indvendig efterbehandler	Hæftning af 50 ark, maks. output på 500 ark
PK-519 Hulleenhed til FS-533	2/4 huller, automatisk skift
FS-534 Efterbehandler	Hæftning af 50 ark, maks. output på 3.300 ark
PK-520 Hulleenhed til FS-534	2/4 huller, automatisk skift
SD-511 Ryghæftningsenhed til FS-534	Brochureefterbehandling, midterfalsning, brevafslusning
JS-506 Jobseparator	Separation af faxprint osv.
OT-506 Udfaldsbakke	Udfaldsbakke anvendes i stedet for efterbehandler
KP-101 Numerisk tastatur	Som supplement til touchskærm
WT-506 Arbejdsbord	Placering af brugergodkendelsesenhed
FK-511 Faxenhed	Super G3 fax, digital fax-funktion

IC-414 Fiery controller	Professionel farveprint controller
VI-506 Interfaceenhed til IC-414	Fiery controller-interfacekort
KH-102 Tastaturholder	Til placering af USB-tastatur
EK-606 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse
EK-607 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse, Bluetooth
ID-kortlæser	Forskellige ID-kortteknologier
MK-735 Monteringssæt	Installationssæt til ID-kortlæser
AU-102 Biometrisk brugergodkendelse	Fingervenescanner
SC-508 Sikkerhedspakke	Copy Guard-funktion (2 stk. kræves)
BT-C1e Bannerkassette	Flersidet bannerfremføring
LK-101v3 i-Option-licens	Webbrowser
LK-102v3 i-Option-licens	PDF/A-, PDF-kryptering, digital signatur
LK-105v3 i-Option-licens	Søgbar PDF og PPTX
LK-106 i-Option-licens	Print af lokale stregkodefonte
LK-107 i-Option-licens	Print af lokale Unicode-fonte
LK-108 i-Option-licens	Print af lokale OCR (A- og B-fonte)
LK-110 i-Option-licens	Genererer forskellige filformater inkl. DOCX og XLSX
LK-111 i-Option-licens	Lokal ThinPrint-klient
UK-204 i-Option hukommelse	Udvidet hukommelse til i-Options
UK-208 WLAN til Android-panel	Påkrævet til alternativt panel på Android-plattform
SX-600 Trådløst LAN	Trådløst LAN til netværksforbindelse

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER FOR KOPIMASKINE

Kopisystem	Elektrostatisk laserkopiering, tandem, indirekte
Tonersystem	Simitri® HD-polymerseret toner
Kopi-/printhatighed (A4) (sort/hvid eller farve)	Op til 45 sider/min.
Kopi-/printhatighed (A3) (sort/hvid eller farve)	Op til 22 sider/min.
Autoduplexhastighed (A4) (sort/hvid eller farve)	Op til 45 sider/min.
Første kopi/print (sort/hvid eller farve)	4,6 sek.
Opvarmningstid	Ca. 25 sek. ¹
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Gråtoner	256 gråtoner
Multikopiering	1-9.999
Originalformat	A5-A3
Zoom	25-400 % i trin af 0,1 %, autozoom
Kopieringsfunktioner	Kapitelinddeling, forside- og sideindsættelse, redigerings-kopi (på print og på skærm), justering af testprint, digital art, jobindstillingshukommelse, plakattilstand, billedgentagelse, overlejring (ekstraudstyr), stempeling, kopibeskyttelse

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

Printopløsning	1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Controller CPU	800 MHz
Sidebeskrivelses-sprog	PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operativsystemer	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Printerfonte	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Printerfunktioner	Direkte print af PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, krypterede PDF-filer og OOXML (docx, xlsx, pptx), mixmedia og mixplex, "Easy Set"-jobprogrammering, overlejring, vandmærke, kopibeskyttelse, print af formularkopier

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER (EKSTRAUDSTYR)

Print controller	Indbygget Fiery IC-414
Controller CPU	Intel Pentium ved 2,6 GHz
Hukommelse/HDD	2 GB/160 GB
Sidebeskrivelses-sprog	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Operativsystemer	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SPECIFIKATIONER FOR SCANNER

Scanningshastighed (sort/hvid eller farve)	Op til 160 sider/min.
Scanningsopløsning	Maks.: 600 x 600 dpi
Scanningsfunktioner	Scan-til-e-mail (scan-til-mig) Scan-til-SMB (scan-til-hjem) Scan-til-FTP Scan-til-boks Scan-til-USB Scan-til-WebDAV Scan-til-DPWS Netværks-TWAIN-scan
Filformater	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a og 1b (ekstraudstyr), komprimeret PDF, krypteret PDF, søgbar PDF (ekstraudstyr), XPS, komprimeret XPS, PPTX, søgbar PPTX (ekstraudstyr), søgbar DOCX/XLSX (ekstraudstyr)
Scanningsdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe), LDAP-understøttelse
Scanningsfunktioner	Kommentar (tekst/tid/dato) for PDF, op til 400 jobprogrammer, scanningsvisning i realtid

¹ Opvarmningstiden kan variere afhængigt af driftsmiljø og brug

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Faxstandard	Super G3 (ekstraudstyr)
Faxforsendelse	Analog i-fax i-fax i farver (RFC3949-C) IP-fax
Faxopløsning	Maks.: 600 x 600 dpi (ultrafin)
Faxkomprimering	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Op til 33,6 Kbps
Faxdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe)
Faxfunktioner	Polling, tidsforskydning, pc-fax, modtager til fortrolig boks, modtager til e-mail/FTP/SMB, op til 400 jobprogrammer

SPECIFIKATIONER FOR BRUGERBOKS

Maks. kapacitet for opbevaring af dokumenter	Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider
Brugerbokstyper	Offentlig Personlig (med adgangskode eller brugergodkendelse) Gruppe (med brugergodkendelse)
Systembokstyper	Sikker print Print af krypteret PDF Faxmodtagelse Fax-polling
Brugerboksfunktioner	Genudskrivning, kombination Download Afsendelse (e-mail/FTP/SMB og fax) Kopiering boks til boks

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Systemhukommelse	2.048 MB (standard)
Systemharddisk	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rammetyper	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatisk dokument-føder	Op til 100 originaler, A6-A3, 35-163 g/m ² Automatisk duplex dokumentføder, automatisk dokumentføder til dobbeltsidet scanning
Papirformater	A6-SRA3, brugerdefinerede papirformater, bannerpapir (maks. 1.200 x 297 mm)
Papirvægt	52-300 g/m ²
Papir-inputkapacitet	Standard: 1.150 ark Maks.: 6.650 ark
Papirkassette 1	500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ²
Papirkassette 2	500 ark, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Papirkassette 3 (ekstraudstyr)	1 x 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ²
Papirkassette 4 (ekstraudstyr)	2 x 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ²
Stor papirkassette (ekstraudstyr)	2.500 ark, A4, 52-256 g/m ²
Stor papirkassette 1 (ekstraudstyr)	3.000 ark, A4, 52-256 g/m ²
Stor papirkassette 2 (ekstraudstyr)	2.500 ark, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Manuel indføring	150 ark, A6-SRA3, brugerdefinerede formater, banner, 60-300 g/m ²
Automatisk dobbeltsidet kopi/print	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Efterbehandlingsfunktioner (ekstraudstyr)	Forskydning, gruppering, sortering, hæftning, hulning, midterfalsning, brevvalsning, brochure

Output-kapacitet (med efterbehandler)	Maks.: 3.300 ark
Outputkapacitet (uden efterbehandler)	Maks.: 250 ark
Hæftning	Maks.: 50 ark eller 48 ark + 2 forsideark (op til 209 g/m ²)
Hæftkapacitet	Maks. 1.000 ark
Brevvalsning	Op til 3 ark
Brevvalsningkapacitet	Maks.: 30 ark (papirkassette), ubegrænset
Brochure	Maks.: 20 ark eller 19 ark + 1 forsideark (op til 209 g/m ²)
Brochurekapacitet	Maks.: 100 ark (papirkassette), ubegrænset
Kopi/printvolumen (pr. måned)	Anb.: 65.000 sider Maks.: 150.000 sider
Tonerlevetid	Sort 27.500 sider, cyan/magenta 26.000 sider
Printenhedens levetid	Sort 130.000 sider/600.000 sider (tromle/developer) cyan/magenta 95.000 sider/600.000 sider (tromle/developer)
Strømforbrug	220-240 V/50/60 Hz Under 1,5 kW (system)
Systemmål (B x D x H)	615 x 685 x 921 mm (ekskl. nedre papirkassetteenhed)
Systemvægt	Ca. 101 kg

SYSTEMFUNKTIONER

Sikkerhed	ISO 15408 EAL3 (under evaluering), opfylder IEEE 2600.1-kravene, IP-filtrering og portspærring, SSL2-, SSL3- og TSL1.0-netværskommunikation, IPsec-understøttelse, IEEE 802.1x-understøttelse, brugergodkendelse, godkendelseslog, sikker print, harddiskoverskrivning (8 standardtyper), kryptering af harddiskdata (AES 128), automatisk sletning af hukommelsesdata, fortløig faxmodtagelse, kryptering af brugerdata, kopibeskyttelse (Copy Guard, adgangskode), ekstraudstyr
Kontostyring	Op til 1.000 brugerkonti, Active Directory-understøttelse (brugernavn + adgangskode + e-mail + smb-mappe) Brugeradgangsdefinition Biometrisk brugergodkendelse (fingervene), ekstraudstyr ID-kortgodkendelse (ID-kortlæser), ekstraudstyr
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m².
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5% dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta tager forbehold for fejl i specifikationerne.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Lautrupvang 2B
2750 Ballerup

Søren Frichs Vej 34C
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk